


Solución

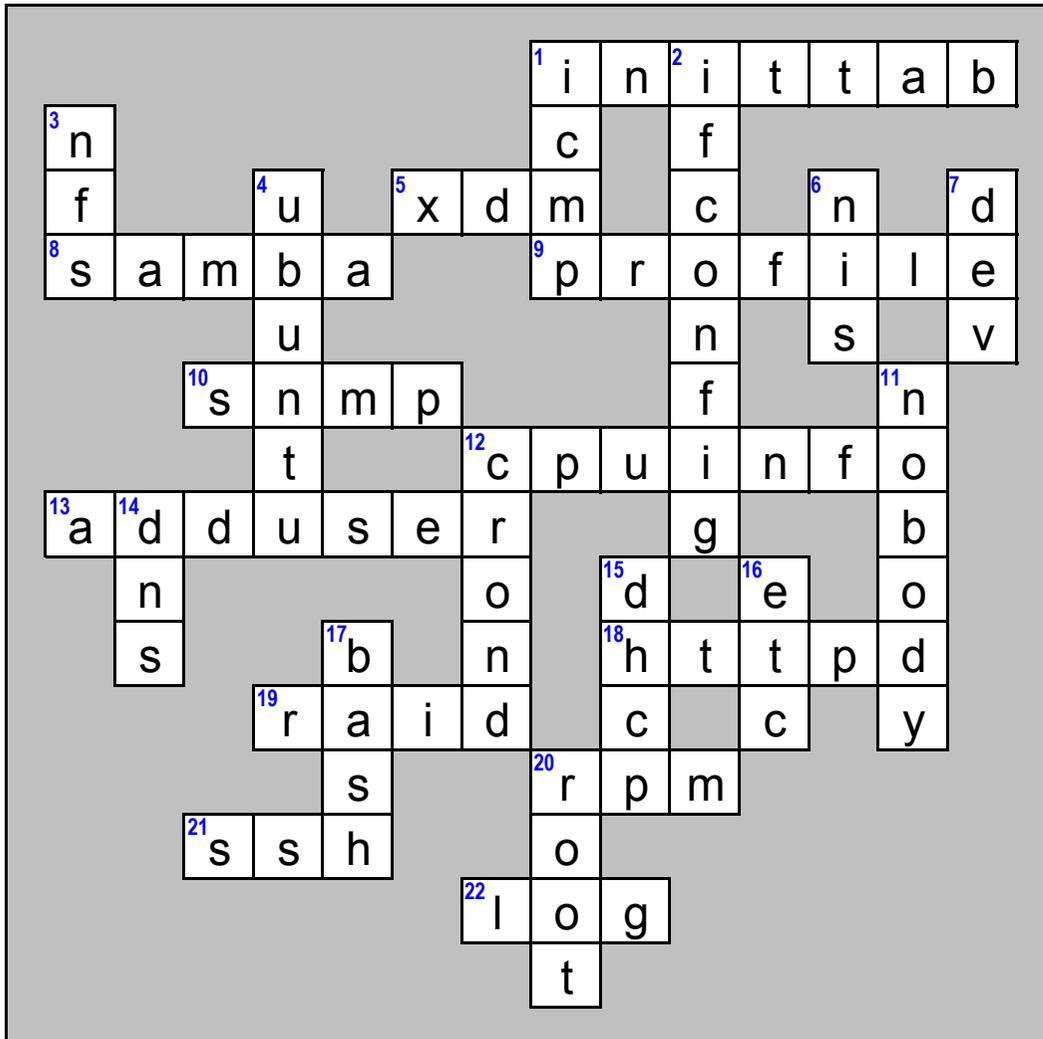

Definiciones. Horizontal:

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | inittab | Configuración del init |
| 5 | XDM | login gráfico |
| 8 | SAMBA | Versión del SMB de Windows para UNIX |
| 9 | profile | Configuración del shell |
| 10 | SNMP | Protocolo Simple de Administración de Red |
| 12 | cpuinfo | En /proc. Cuántos procesadores y cómo son |
| 13 | adduser | Creación de cuenta de usuario |
| 18 | httpd | Demonio asociado al puerto 80/tcp |
| 19 | RAID | Array de discos redundantes |
| 20 | rpm | Paquetes de RedHat |
| 21 | ssh | Sesión con transmisiones cifradas |
| 22 | log | Extensión de ficheros de registro de actividad |

Definiciones. Vertical:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1 | ICMP | Mensajes de control de red |
| 2 | ifconfig | Configuración de TCP/IP |
| 3 | NFS | Sistema de Ficheros en red |
| 4 | ubuntu | Distribución GNU/Linux |
| 6 | NIS | Sistema de Información en red |
| 7 | dev | Ficheros especiales asociados a dispositivo |
| 11 | nobody | Usuario sin privilegios |
| 12 | crond | Demonio para ejecución periódica |
| 14 | DNS | Servicio de resolución de nombres |
| 15 | DHCP | Para obtención de dirección IP dinámica |
| 16 | etc | Contiene ficheros de configuración del sistema |
| 17 | bash | Bourne again shell |
| 20 | root | Superusuario |